


Umywalka modułowa CLASSIC

UMYWALKA MODUŁOWA DO WŁASNEGO WYKOŃCZENIA

- Swoboda wykończenia w materiałach o grubości do 10mm
- Innowacyjny, aluminiowy odpływ liniowy z uchylnym rusztem
- Dedykowany system montażu

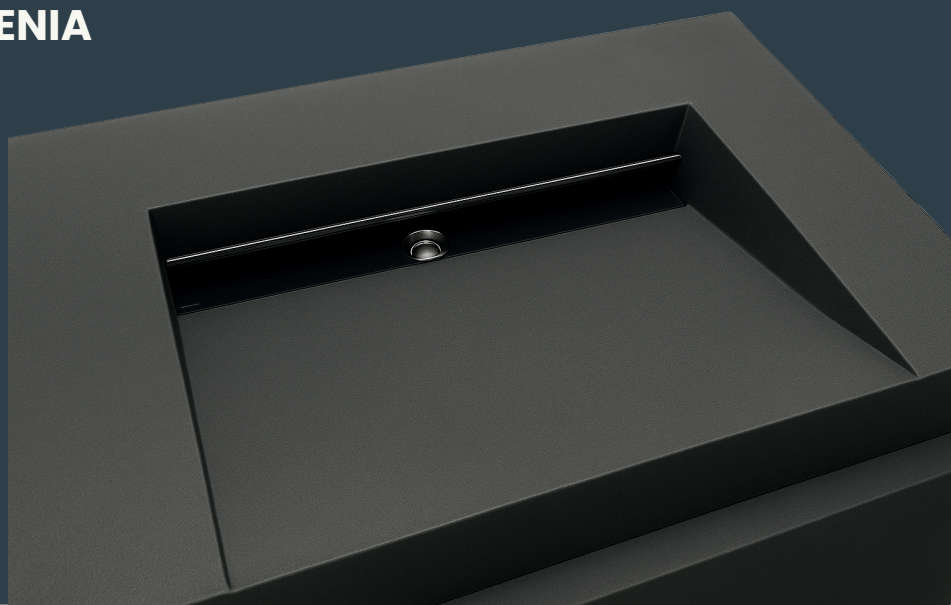

ELASTYCZNOŚĆ
WYMIAROWA



BEZPIECZNY SYSTEM
MONTAŻU



INNOWACYJNY
RUSZT UCHYLNÝ



DOWOLNOŚĆ
WYKOŃCZENIA

AKCESORIA W ZESTAWIE:

- Uchwyty montażowe
- Korek umywalkowy
- Syfon oszczędnościowy (marki Bonomini)



REWIM.PL



UL. GOLENIOWSKA 27
70-840 SZCZECIN



+48 799 360 048



BIURO@REWIM.PL

Innowacyjny odpływ liniowy

Nasze najnowsze rozwiązanie — **odpływ liniowy wykonany z aluminium, wyposażony w uchylny ruszt** — został zaprojektowany z myślą o połączeniu najwyższej estetyki oraz maksymalnej użyteczności. To nie tylko detal estetyczny, ale także rozwiązanie chroniące wykończenie umywalki.

Dzięki **zintegrowanemu mechanizmowi uchylania**, ruszt można otworzyć bez użycia żadnych narzędzi — **wystarczy delikatne uniesienie**.

To oznacza, że **materiał wykończeniowy** (płytki, spiek, kamień) jest **całkowicie bezpieczny** — nie ma ryzyka jego uszkodzenia czy wyszczerbienia, które często występuje przy konkurencyjnych odpływach wymagających użycia metalowych kluczy lub haczyków.



DLACZEGO WARTO?

- Łatwość w czyszczeniu
- Bezpieczeństwo materiału wykończeniowego
- Odporność na korozję i działanie wilgoci
- Trwałe, anodowane wykończenie




Elastyczność wymiarowa

Nasza umywalka nie jest gotowym produktem z katalogu. To moduł, który możesz skonfigurować krok po kroku, dostosowując niemal każdy wymiar do projektu.

W efekcie powstaje rozwiązanie idealnie dopasowane do pomieszczenia – niezależnie od jego wielkości, stylu czy układu ścian.

JAK SKONFIGUROWAĆ WŁASNĄ UMYWALKĘ ?

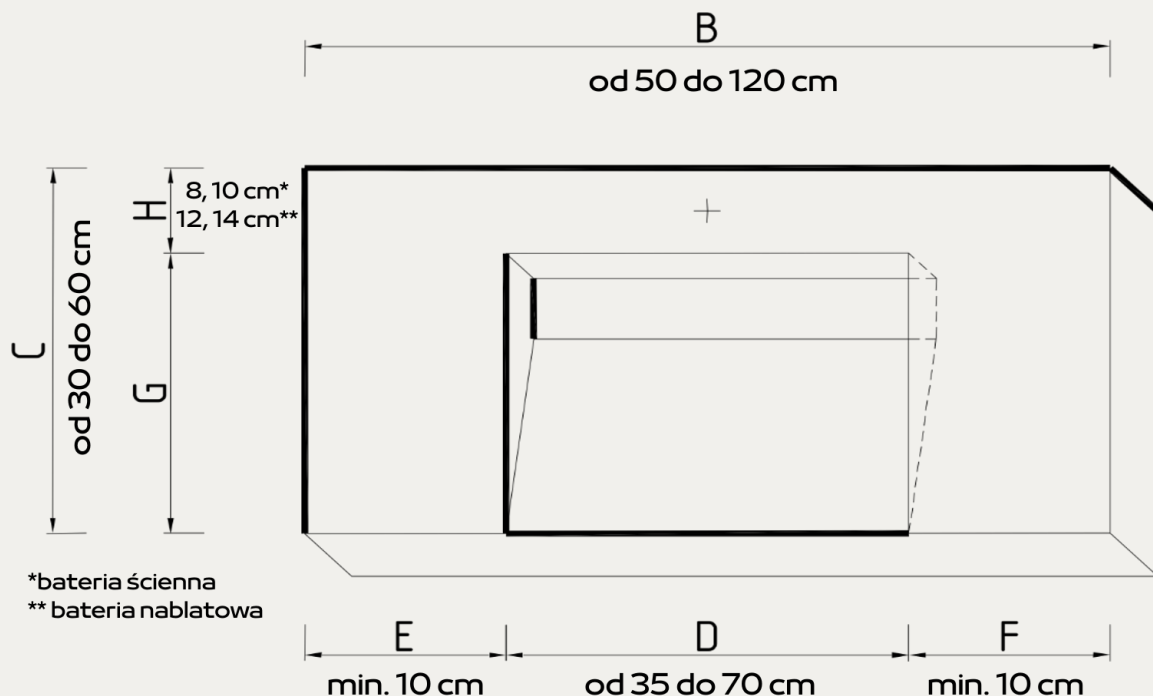

➤ KROK 1: Określ **SZEROKOŚĆ (B)** i **GŁĘBOKOŚĆ (C)** płyty

To podstawa Twojej konfiguracji.

- Szerokość (B) – całkowita długość umywalki: *od 55 do 120 cm (co 1 cm)*
- Głębokość (C) – odległość od ściany do krawędzi frontowej: *od 30 do 60 cm*
- Grubość płyty (A) jest stała – *10 cm*

Elastyczność wymiarowa

➤ **KROK 2:** Wybierz **SZEROKOŚĆ (D)** niecki

To wymiar funkcjonalny, wpływający na komfort użytkowania.

- Szerokość (D) – 35–70 cm (co 1 cm)

Niecka może być centralna lub przesunięta – w zależności od koncepcji projektu.

➤ **KROK 3:** Zdefiniuj strefy boczne (**E i F**)

To przestrzeń po lewej i prawej stronie umywalki – idealna na akcesoria, kosmetyki czy dekoracje.

- Minimalna szerokość każdej strefy to 10 cm
- Sumarycznie obowiązuje relacja: **$B = E + D + F$**

Dzięki temu zyskujesz pełną swobodę aranżacji blatu i proporcji całej kompozycji.

➤ **KROK 4:** Ustal **GŁĘBOKOŚĆ (H)** płyty za spływem


Ten parametr decyduje o pozycji odpływu i dostosowaniu do rodzaju baterii.

- **8–10 cm** – dla baterii podtynkowych
- **12–14 cm** – dla baterii nablatowych

Wszystkie elementy są kompatybilne z systemem montażowym, który zapewnia stabilność, precyzyjną regulację i łatwe osadzenie modułu w ścianie.



Przemysłany system montażu

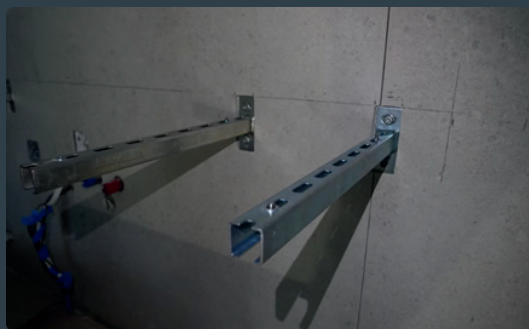

1 OSADZENIE WSPORNIKÓW MONTAŻOWYCH

Przymocuj wsporniki bezpośrednio do ściany (nie do płytek!) za pomocą śrub i kołków montażowych.

2 PRECYZYJNA REGULACJA

Użyj śrub regulacyjnych do idealnego wypoziomowania konstrukcji.

3 OSADZENIE MODUŁU

Za pomocą WIM STRONG wklej umywalkę na wsporniki oraz od czola do ściany.



4 SPRAWDZENIE POZIOMU UMYWALKI PO WKLEJENIU

Sprawdź poziom umywalki po wklejeniu jej na wsporniki i do ściany.

5 KOŃCOWE WYKOŃCZENIE


Uszczelnij łączenie umywalki ze ścianą z pomocą WIM Strong.

Umywalki niestandardowe

Jeśli Twój projekt wykracza poza standardowe wymiary umywalki CLASSIC – wykonamy umywalkę o dowolnym kształcie, proporcjach i konstrukcji.

Oferujemy realizację niestandardowych umywarek na indywidualne zamówienie, zgodnie z dostarczonym projektem lub koncepcją architekta.

Niezależnie od tego, czy planujesz nietypową długość, zastosowanie korka klik-klak, zamiast odpływu liniowego, narożne rozwiązanie, czy blat z zintegrowaną mydelniczką – nasz zespół technologiczny przygotuje precyzyjny model i wykona produkt idealnie dopasowany do Twojego wnętrza.

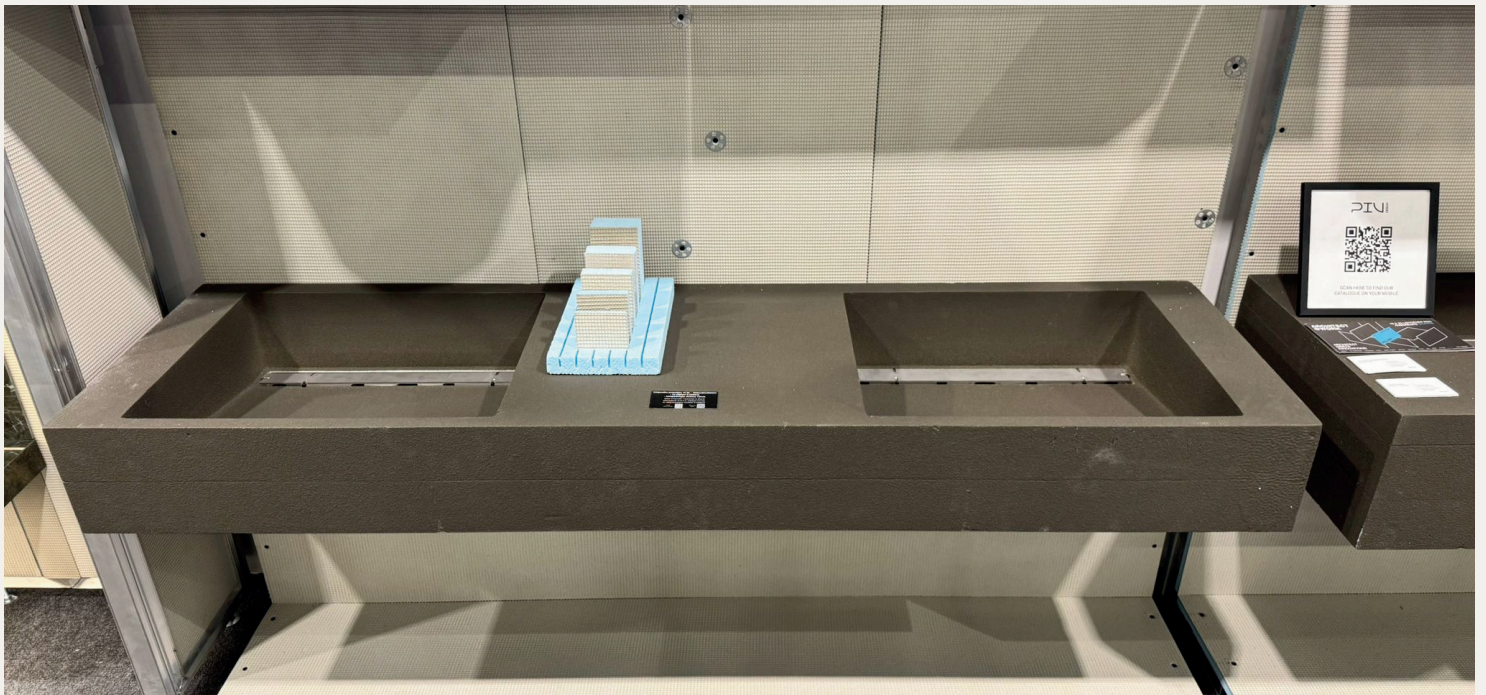

INTEGRA WC



Rewolucja w systemie zabudowy łazienkowych

System Integra to nowoczesny, zintegrowany moduł do zabudowy akcesoriów łazienkowych, który możesz od podstaw zaprojektować według potrzeb.

Elastyczność wymiarowa

Możliwość wyprodukowania dowolnego wymiaru modułu od 80 do 120 cm wysokości oraz od 20 do 30 cm szerokości, dostosowując się do potrzeb klienta.

Dowolność wykończenia

- Lakierowane ramy aluminiowe w paletcie RAL
- Wybór wykończenia wnętrza modułu:
 - Do własnego wykończenia materiałem do grubości 6mm
 - Gotowe w płycie ALUbond
- Dowolne wykończenie frontu w materiale do grubości 6mm



AKCESORIA W ZESTAWIE:

- Uchwyt na papier toaletowy
- Szczotka WC

OPCJE DODATKOWE:


- Półka aluminiowa
- Uniwersalny uchwyt na atomizer



Szeroki wybór wykończenia

WYBÓR WYKOŃCZEŃ MODUŁU I ALUMINIUM

ALUBond



STAL SZCZOTKOWANA

ODPOWIEDNIK RAL


9006



BIAŁY MAT/POŁYSK

ODPOWIEDNIK RAL

9003



CZARNY MAT/POŁYSK

ODPOWIEDNIK RAL

9005




ANTRACYT MAT/POŁYSK

ODPOWIEDNIK RAL

7016

WIM PLATTE

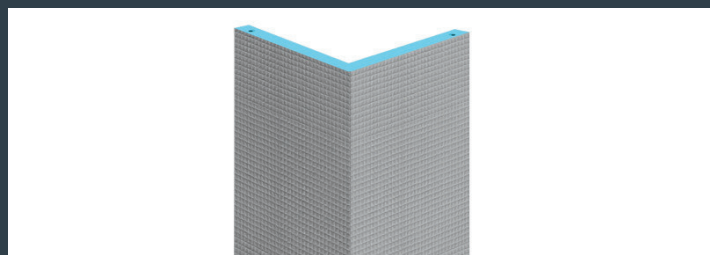

DOWOLNE WYKOŃCZENIE MATERIAŁEM DO GRUBOŚCI 6MM

MODUŁ Z ALUBond



MODUŁ Z WIM PLATTE



REWIM.PL



UL. GOLENIOWSKA 27
70-840 SZCZECIN




+48 799 360 048



BIURO@REWIM.PL

Wymiary modułu

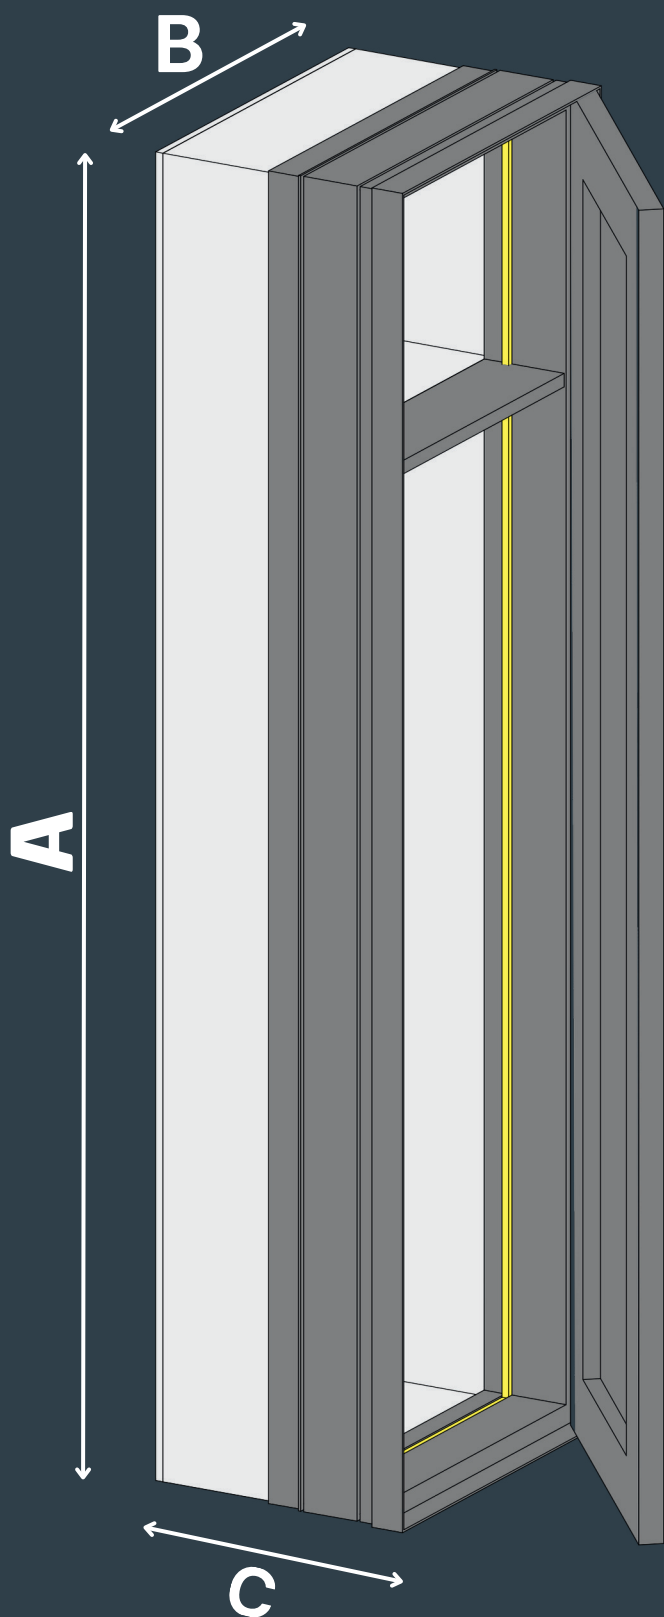


A - WYSOKOŚĆ
od 80 do 120 cm

B - SZEROKOŚĆ
od 20 do 30 cm


C - GŁĘBOKOŚĆ
od 16 do 25 cm

Akcesoria


PÓŁKA ALUMINIOWA (z predyspozycją oświetlenia)*

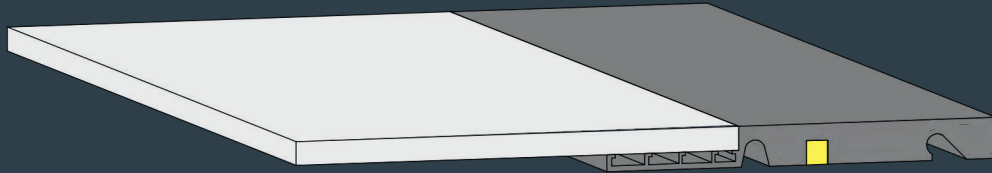

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY Z PÓŁKĄ*

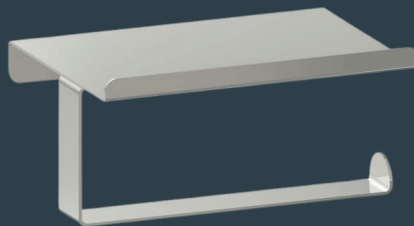

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY



UCHWYT NA SZCZOTKĘ WC



***za dodatkową opłatą**



REWIM.PL



UL. GOLENIOWSKA 27
70-840 SZCZECIN



+48 799 360 048



BIURO@REWIM.PL

SEKRET

ALU

by
ZEROMUR
HANDWERK



NOWOCZESNOŚĆ ZAKORZENIONA W TRADYJCJI

ALU SEKRET to ewolucja linii Sekret Drzwi – przełomowe rozwiązanie, które przenosi ideę drzwi ukrytych z konstrukcji drewnianych na w pełni aluminiową technologię o wyjątkowej trwałości, precyzji i estetyce.

Nowe możliwości aranżacyjne

Dzięki możliwości wykończenia skrzydła materiałami o grubości do 9 mm, drzwi ALU SEKRET oferują niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne, umożliwiając stosowanie płyt forniowanych takich marek jak:

➤ EGGER

➤ CLEAF

ale również:

➤ Iustra, SPC

Innowacyjny system zawiasowy



Zastosowany innowacyjny zawias góra-dół pozwala na wychylenie skrzydła o 13 mm, dzięki czemu możliwe jest pełne otwarcie do 180°, nawet przy klasycznych listwach przypodłogowych.



Kluczowe przewagi:

- Możliwość tworzenia nowoczesnych boazerii ściennych
- Aluminiowa i dodatkowo wzmocniona rama skrzydła
- Umożliwia montaż opasek, blend lub lica obustronnego
- Uniwersalna ościeżnica aluminiowa umożliwiająca jednoetapowy montaż





ZEROMUR.PL



UL. GOLENIOWSKA 27
70-840 SZCZECIN



+48 799 360 048



KONTAKT@ZEROMUR.PL